

BAXI

100

1925-2025

AquaAeris One WH e SPC Plus

Scaldacqua in pompa di calore monoblocco
con gas R290



Risparmio



Efficienza



Silenziosità



Semplicità

R290



ECO
BONUS

BONUS
CASA

CONTO
TERMICO
3.0

AquaAeris One WH e SPC Plus scaldacqua in pompa di calore monoblocco

R290

Baxi è da sempre attiva nella progettazione di soluzioni tecnologicamente avanzate e con il minimo impatto ambientale: la nuova gamma di **scaldacqua in pompa di calore monoblocco murali AquaAeris One WH e le versioni a basamento SPC Plus** si caratterizzano per l'utilizzo di **refrigerante R290** a basso GWP, per l'elevata efficienza e per i ridotti tempi di ricarica del bollitore.

La gamma **SPC Plus** si compone di **4 modelli a basamento da 200 e 250 litri (con e senza scambiatore integrativo)**: si caratterizza per la capacità di scaldare elevate quantità di acqua fino a 65°C utilizzando pochissima energia elettrica, in quanto assorbe il calore direttamente dall'aria esterna (fino a -7°C).





La nuova gamma **AquaAeris One WH** prevede tre modelli da **85, 120, 150 litri** che, grazie alla loro compattezza, si caratterizzano per la facilità e la flessibilità installativa, per i ridotti tempi di ricarica del bollitore e per la possibilità di **controllo da remoto** tramite l'App **My Baxi AquaAeris**.

Nonostante le ridotte dimensioni, i modelli AquaAeris One WH sono in grado di scaldare elevate quantità d'acqua fino a 65°C assorbendo il calore direttamente dall'aria esterna (funzionamento da +7°C a +43°C).



Caratteristiche



Risparmio

Le gamme AquaAeris One WH e SPC Plus per riscaldare l'acqua all'interno del bollitore, sfruttano la tecnologia della pompa di calore e quindi il **75% dell'energia necessaria risulta rinnovabile**. Questo determina una considerevole **riduzione dei consumi** (in particolare rispetto all'utilizzo di uno scaldacqua elettrico tradizionale in classe B e C) con conseguente **risparmio in bolletta ed un ridotto assorbimento elettrico**: questo permette di liberare fino all' 80% di potenza del contatore elettrico per destinarla ad altri consumi (a.e. climatizzatore, lavatrice, asciugatrice etc).



Efficienza

Il regolamento sull'etichettatura (Regolamento UE 2017/1369) richiede di etichettare gli scaldacqua in pompa di calore secondo una scala decrescente che va dalla A+ alla F. Tutti i modelli delle gamme AquaAeris One WH e SPC Plus raggiungono **la massima efficienza prevista A+**.



Silenziosità

Gli scaldacqua in pompa di calore monoblocco di Baxi sono **estremamente silenziosi** e adatti per essere inseriti in contesti residenziali: **la potenza sonora dei nuovi Aquaeris One WH** con installazione canalizzata è di soli **42 dB(A)** (test effettuato in camera semi-anecoica secondo la norma ISO 3744).



Semplicità


Gli scaldacqua AquaAeris One WH e SPC Plus sono dotati di un **pannello di controllo semplice ed intuitivo** per la gestione delle modalità operative, di funzionamento e programmazione.



Comfort

Tramite l'**App My Baxi AquaAeris** è possibile **gestire da remoto** lo scaldacqua in pompa di calore Aquaeris One WH.

Componenti AquaAeris One WH

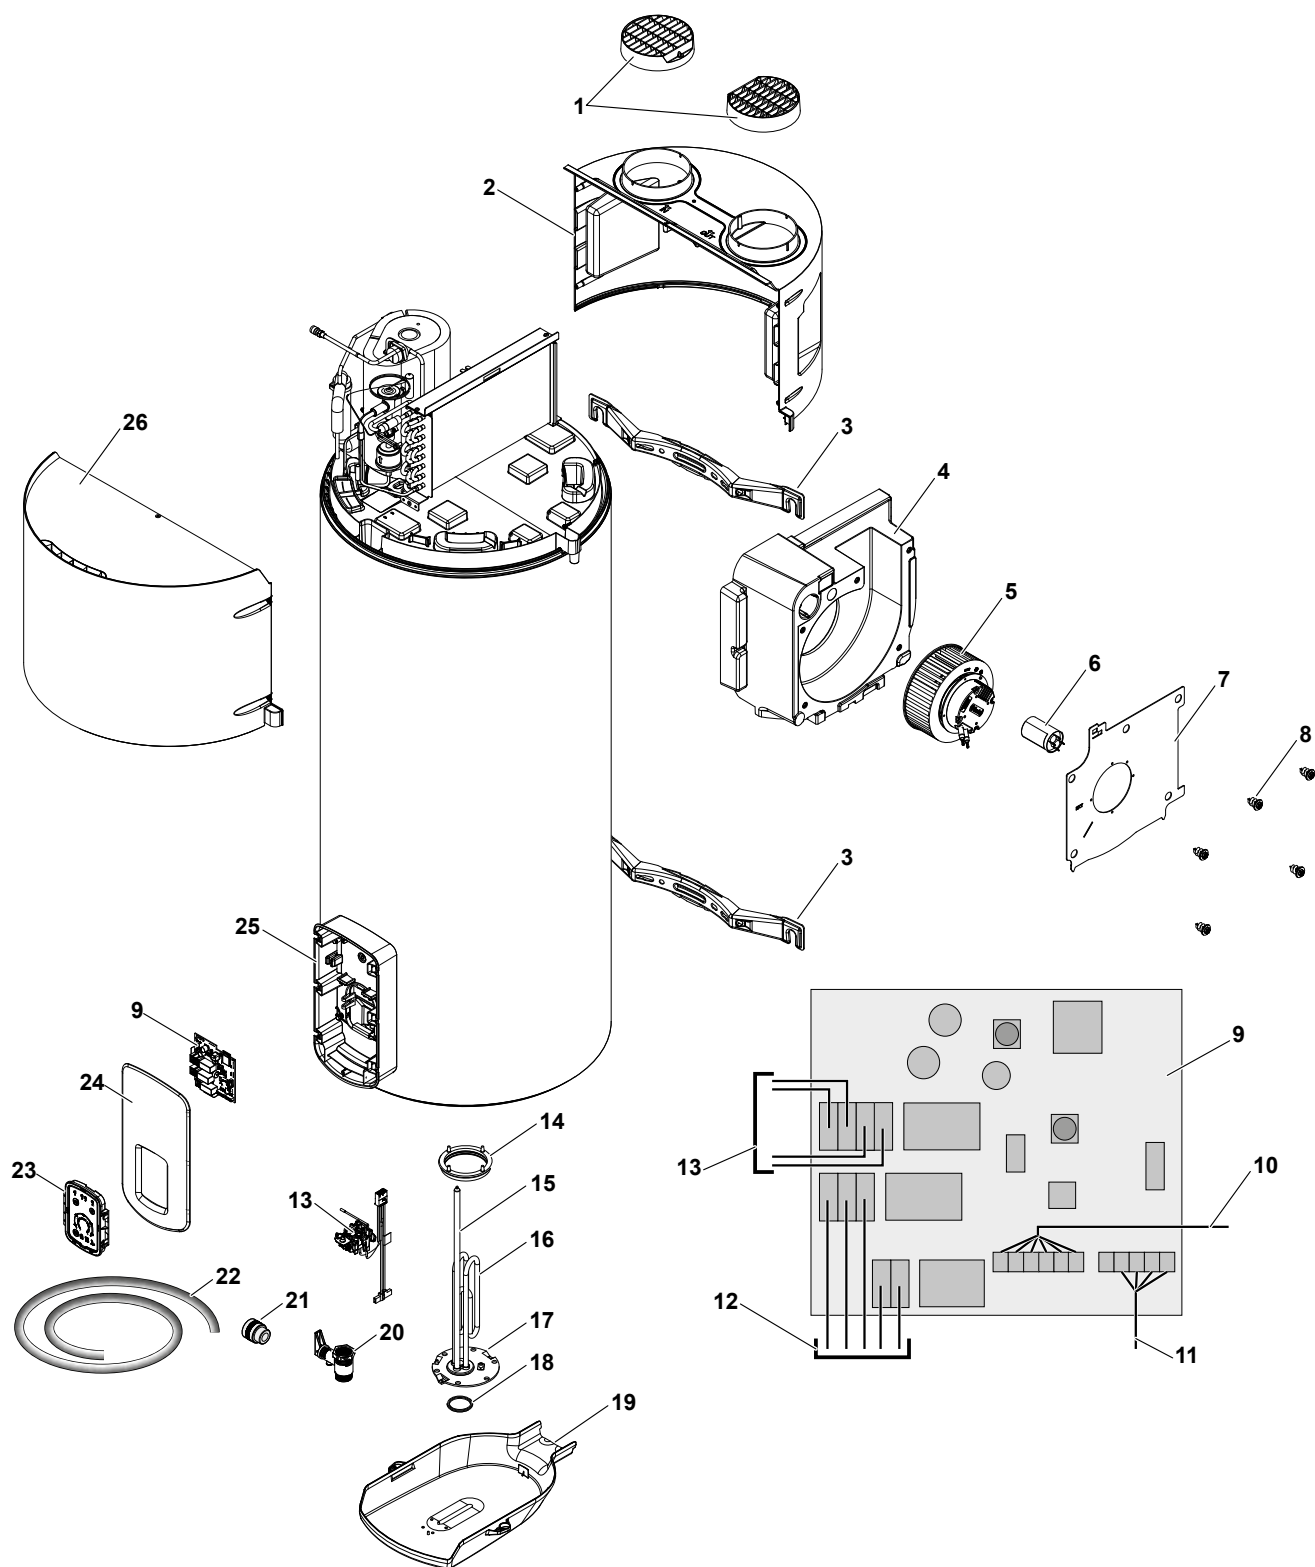

- 1 Griglia
- 2 Coperchio posteriore
- 3 Staffa di montaggio
- 4 Alloggiamento del ventilatore
- 5 Ventilatore
- 6 Condensatore
- 7 Piastra di montaggio del ventilatore
- 8 Vite di fissaggio per la piastra di montaggio del ventilatore
- 9 Scheda elettronica
- 10 Cablaggio dei sensori dell'aria, di evaporazione e di mandata della pompa di calore

- 11 Cablaggio del sensore di temperatura acqua
- 12 Cablaggio di alimentazione elettrica della pompa di calore
- 13 Cablaggio alimentazione elettrica prodotto + termostato di sicurezza
- 14 Guarnizione per flangia
- 15 Anodo in magnesio
- 16 Complessivo elemento riscaldante resistivo
- 17 Flangia
- 18 Guarnizione dell'elemento riscaldante resistivo
- 19 Coperchio inferiore
- 20 Valvola di sicurezza (8 bar)

- 21 Raccordo dielettrico 3/4"
- 22 Tubo flessibile di scarico condensa
- 23 Interfaccia utente
- 24 Coperchio laterale amovibile
- 25 Coperchio laterale fisso
- 26 Coperchio anteriore

AquaAeris One WH NEW

Murale



- modulo WI-FI DI SERIE per controllo da remoto con App My Baxi AquaAeris
- refrigerante R290 (GWP = 0,02) a basso impatto ambientale
- efficienze ai vertici della categoria: COP = 3,46 per AquaAeris One 150 WH (A14/W55)
- produzione di acqua calda sanitaria fino a 65 °C
- funzionamento con temperatura dell'aria esterna da +7 °C a +43 °C
- resistenza elettrica integrativa da 1,2 kW
- limitato assorbimento elettrico: max 300 W
- ridotti tempi di caricamento: 2h14m per AquaAeris One 85 WH
- elevata silenziosità: potenza sonora 42 dB(A) canalizzato, 47 dB(A) in ambiente
- dimensioni compatte: installazione in tutti gli ambienti domestici
- display semplice ed intuitivo: programmazione temperatura e modalità operative
- funzione antilegionella
- anodo in magnesio DI SERIE

Guida alla scelta




Modelli	AquaAeris One 85 WH (murale)	AquaAeris One 120 WH (murale)	AquaAeris One 150 WH (murale)
	con resistenza elettrica integrativa	con resistenza elettrica integrativa	con resistenza elettrica integrativa
Acqua miscelata a 40°C *	108,3 litri	158,1 litri	197,2 litri
Numero docce **	3	4	5
Tempo di caricamento *	2h 14m	3h 12m	3h 56m

(*) considerando prestazioni a 14°C di temperatura aria esterna

(**) numero di docce calcolato considerando una media di 38 l/doccia

Pannello di controllo



- 1 Menu
- 2 Indicatore circolare temperatura di setpoint
- 3 Indicatore della modalità Boost
- 4 Indicatore della rete wireless
- 5 Indicatore del funzionamento della resistenza elettrica integrativa
- 6 Indicatore funzionamento della pompa di calore
- 7 Indicatore di errore
- 8 Tasto di impostazione/modifica della temperatura di setpoint (solo modalità manuale)
- 9 Indicatore della modalità Manuale (ECO)
- 10 Indicatore della modalità Auto
- 11 Indicatore della modalità Vacanza

Display

Di grandi dimensioni con 3 tasti capacitivi, con una visualizzazione semplice ed intuitiva delle modalità operative, di funzionamento, della programmazione della temperatura ed eventuali errori.

Gestione da remoto tramite l'**App My Baxi AquaAeris**. Tra le funzioni fruibili attraverso l'App c'è la possibilità di:


- impostare la temperatura;
- programmare la fascia oraria di funzionamento dello scaldacqua;
- impostare le modalità di funzionamento (Boost, Vacanza, Auto, ecc...);
- consultare i consumi.



Regolazione della modalità operativa:

- **modalità Auto:** l'unità darà la priorità al risparmio energetico. Per la produzione di acqua calda sanitaria viene privilegiato l'utilizzo della pompa di calore;
- **modalità Manuale (ECO):** l'unità darà la priorità al comfort. Per la produzione di acqua calda sanitaria vengono utilizzate contemporaneamente, solo se necessario, la pompa di calore e la resistenza elettrica integrativa;
- **modalità Boost:** in modalità forzata, la produzione di acqua calda sanitaria è assicurata dal funzionamento contemporaneo della pompa di calore e della resistenza elettrica integrativa;
- **modalità Antilegionella:** trattamento settimanale antibatterico mediante innalzamento della temperatura dell'accumulo di acqua sanitaria (65°C);
- **modalità Vacanza:** il setpoint ACS viene ridotto per un periodo di tempo regolabile, in modo da risparmiare energia durante i periodi di assenza. È possibile selezionare la minima temperatura ACS desiderata durante questo periodo;
- **modalità Stand-by:** l'interfaccia passa automaticamente alla modalità stand-by quando lo scaldacqua non sta riscaldando o dopo 30 secondi di inattività.

Componenti SPC Plus

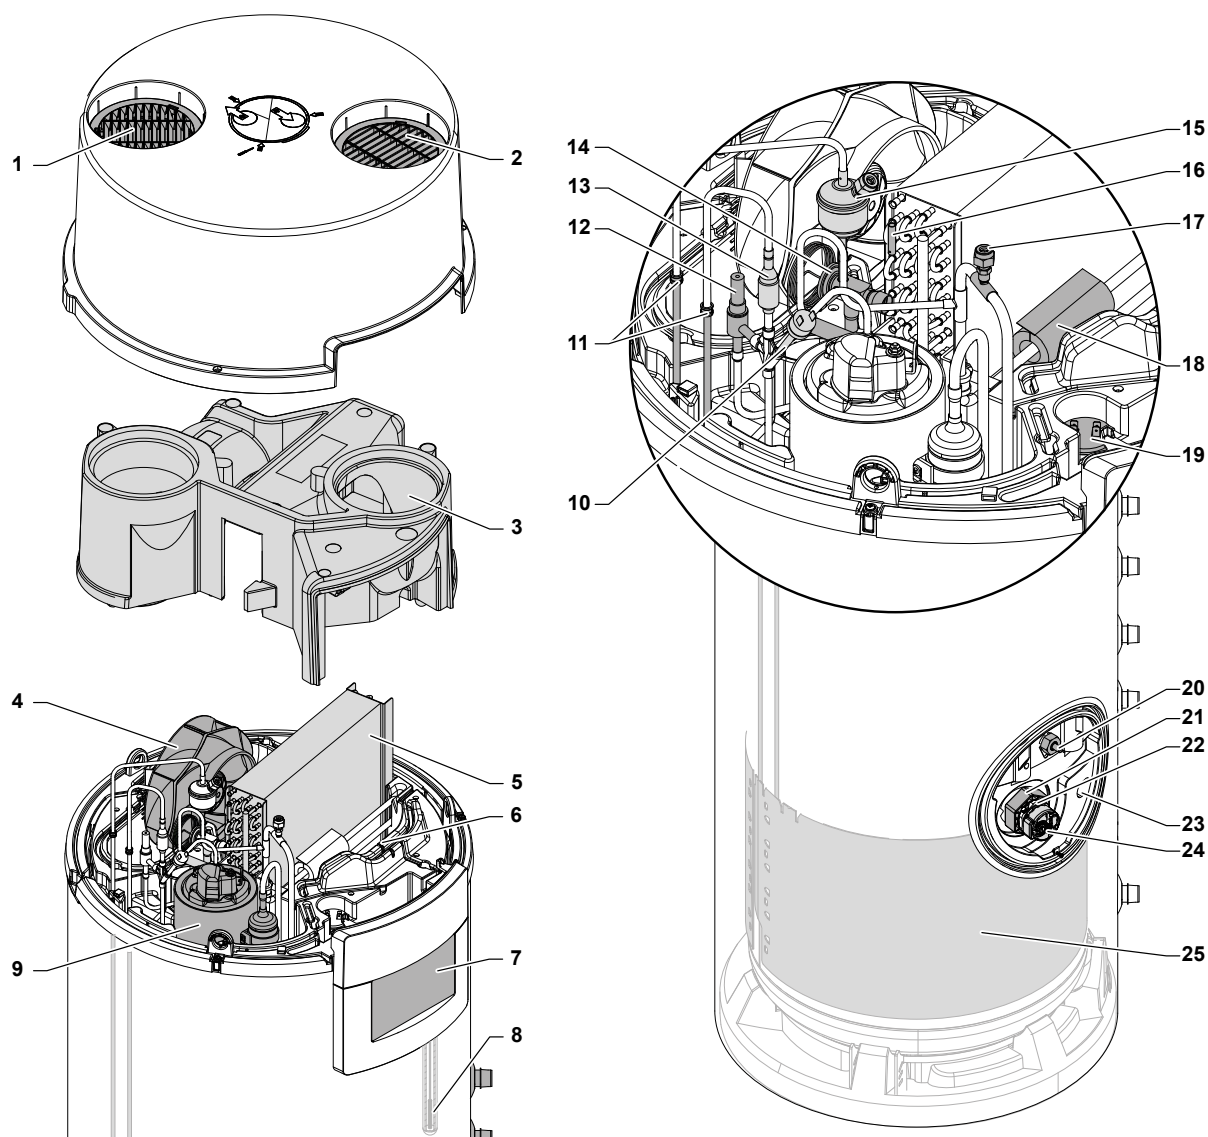

Legenda

- | | |
|--|--|
| 1 Griglia di uscita dell'aria | 14 Valvola di espansione termostatica |
| 2 Griglia di ingresso dell'aria | 15 Filtro disidratatore dotato di valvola circuito ad alta pressione |
| 3 Copertura centrale | 16 Sensore di temperatura evaporazione |
| 4 Ventola | 17 Valvola circuito a bassa pressione |
| 5 Evaporatore | 18 Bulbo valvola di espansione |
| 6 Sensore temperatura aria | 19 Condensatore compressore |
| 7 Interfaccia utente | 20 Anodo a corrente imposta |
| 8 Sensore di temperatura acqua calda sanitaria parte superiore | 21 Giunto dielettrico |
| 9 Compressore | 22 Backup elettrico |
| 10 Interruttore alta pressione | 23 Sensore di temperatura acqua calda sanitaria parte inferiore |
| 11 Ingresso/uscita condensatore | 24 Termostato di sicurezza |
| 12 Elettrovalvola di sbrinamento | 25 Condensatore |
| 13 Valvola di non ritorno | |

SPC Plus

A basamento



- produzione di acqua calda sanitaria fino a 65 °C
- funzionamento con temperatura dell'aria esterna da -7 °C a +42 °C
- refrigerante R290 (GWP = 0,02) a basso impatto ambientale
- resistenza elettrica integrativa da 1,8 kW
- limitato assorbimento elettrico: max 450 W
- predisposizione per abbinamento a sistema solare Baxi o caldaia Baxi (SPC 200 S Plus e SPC 250 S Plus)
- dimensioni compatte, altezza minore di 1800 mm
- contatto per il fotovoltaico
- display semplice ed intuitivo
- programmazione oraria e monitoraggio dei consumi energetici
- predisposizione per il ricircolo sanitario (SPC 200 S Plus e SPC 250 S Plus)
- funzione antilegionella
- anodo in titanio ad impulsi elettrici



Guida alla scelta



Modelli	SPC 200 Plus (a basamento)	SPC 200 S Plus (a basamento)	SPC 250 Plus (a basamento)	SPC 250 S Plus (a basamento)
	con resistenza elettrica integrativa	con resistenza elettrica integrativa e scambiatore integrativo (solare o caldaia)	con resistenza elettrica integrativa	con resistenza elettrica integrativa e scambiatore integrativo (solare o caldaia)
Acqua miscelata a 40°C	254 litri	249 litri	338 litri	320 litri
Numero docce *	7	7	9	9
Tempo di caricamento (BOOST)	3h 02m	3h 57m	2h 57m	3h 49m

(*) numero di docce calcolato considerando una media di 38 l/doccia

Pannello di controllo

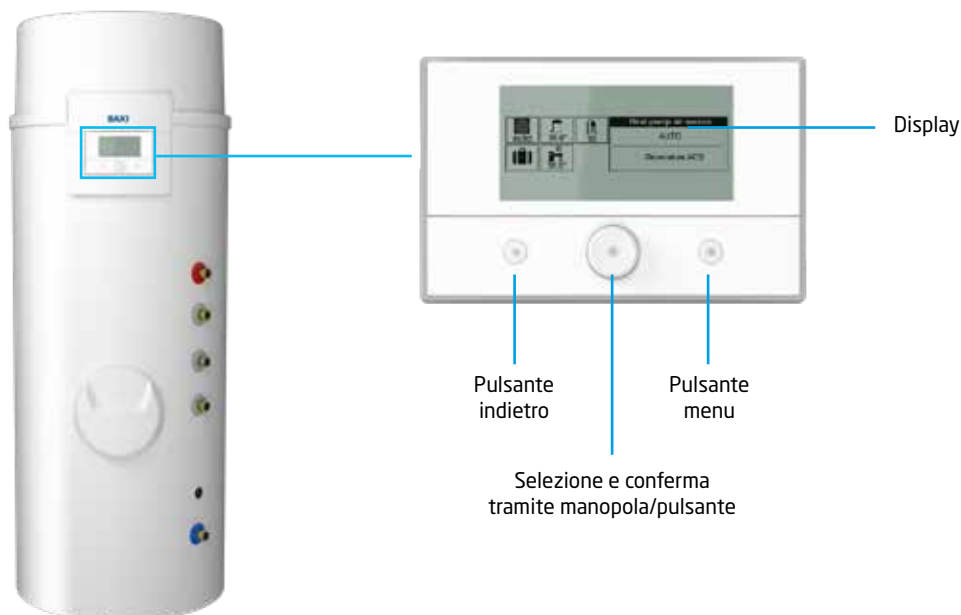





Display

di grandi dimensioni, con una visualizzazione semplice ed intuitiva delle modalità operative, della programmazione degli orari, della quantità d'acqua, della temperatura, ecc.

Regolazione della modalità operativa:

- **Modalità Eco:** l'impianto darà la priorità al risparmio energetico. Per la produzione di acqua calda sanitaria viene utilizzata solo la pompa di calore (senza il backup);
- **Modalità Comfort:** l'impianto darà la priorità al comfort. La produzione di ACS è garantita dalla pompa di calore e, solo quando necessario, dall'integrazione elettrica o idraulica (solare o caldaia);
- **Boost:** in modalità forzata, la produzione ACS è assicurata contemporaneamente dalla pompa di calore e dall'integrazione elettrica (ed eventualmente idraulica);
- **Modalità Antilegionella:** trattamento antibatterico mediante innalzamento della temperatura dell'acqua sanitaria (regolabile da 60 °C a 75 °C). La funzione può avere programmazione giornaliera o settimanale;
- **Modalità Vacanza:** il setpoint ACS viene ridotto per un periodo di tempo regolabile, in modo da risparmiare energia durante i periodi di assenza. È possibile selezionare la minima temperatura ACS desiderata durante questo periodo;
- **Sbrinamento:** questa funzione è necessaria per eliminare i depositi di brina che si formano ostacolando la trasmissione del calore. La funzione è attivata automaticamente nel caso si operi a basse temperature ambientali.

Tempo di riscaldamento dello scaldacqua in funzione della temperatura dell'aria esterna

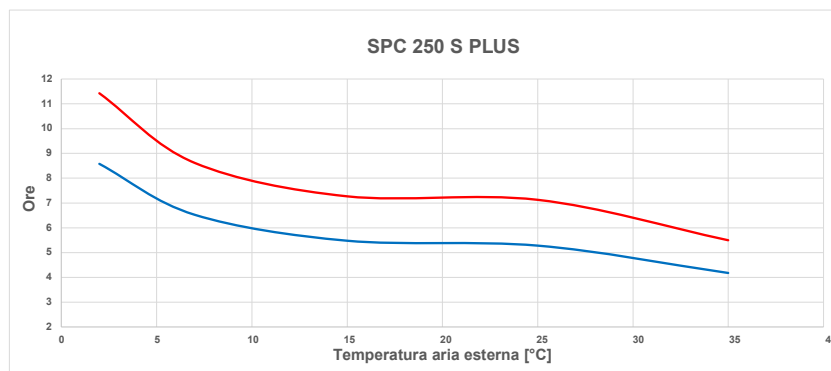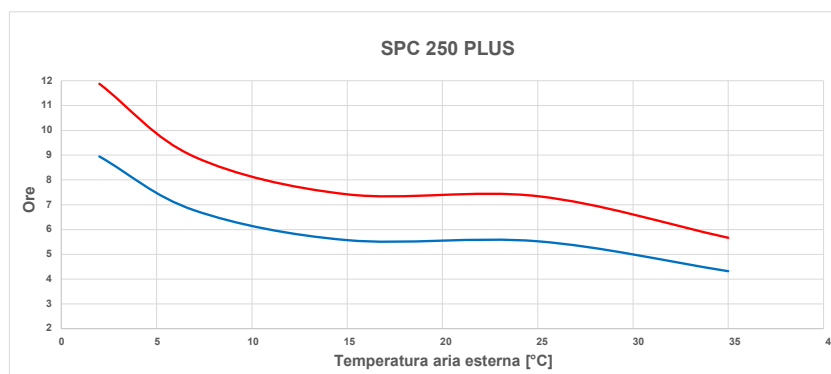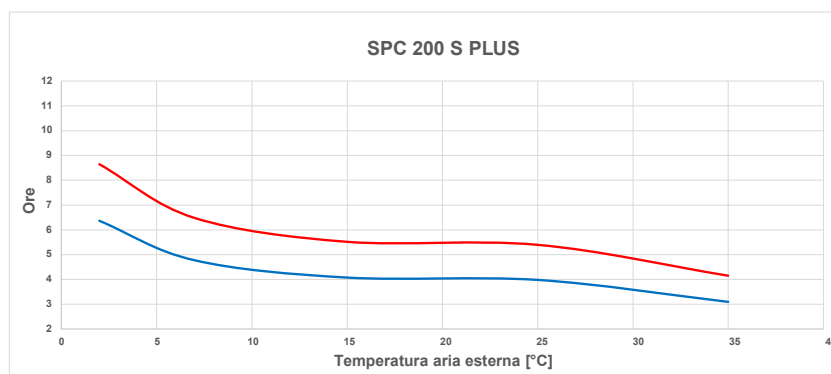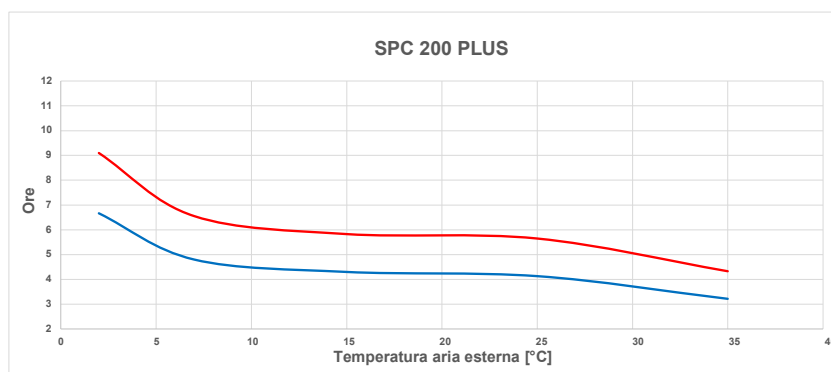


— Tempo di riscaldamento per un setpoint di 45 °C
 — Tempo di riscaldamento per un setpoint di 55 °C


Canalizzazione aria

AquaAeris One WH


La lunghezza massima dei collegamenti aria con diametro Ø 125 mm è di 20 m (≤ 10 m aspirazione, ≤ 10 m espulsione).

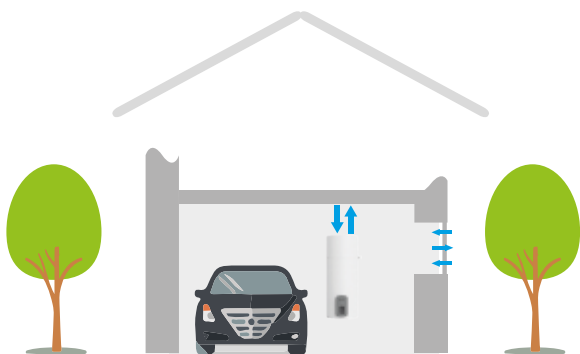


Volume minimo del locale d'installazione $>20 \text{ m}^3$
Deve essere garantita un'opportuna ventilazione

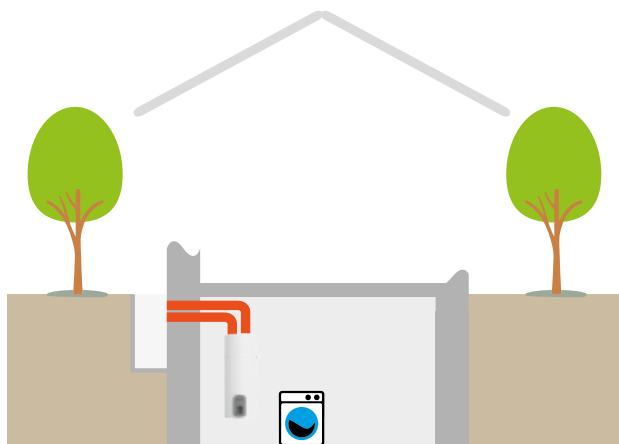

Volume minimo del locale d'installazione $>10 \text{ m}^3$

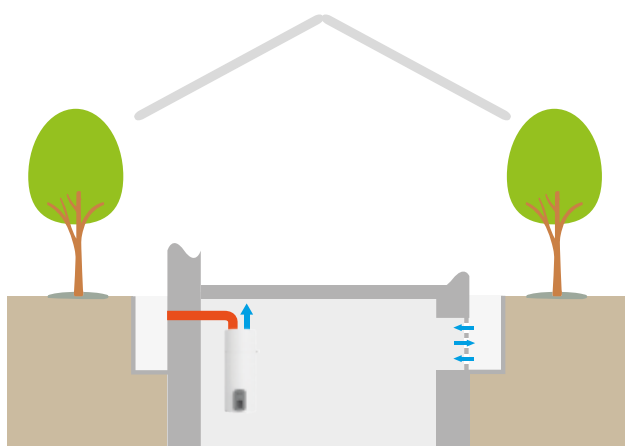

Volume minimo del locale d'installazione 20 m^3
Deve essere garantita un'opportuna ventilazione

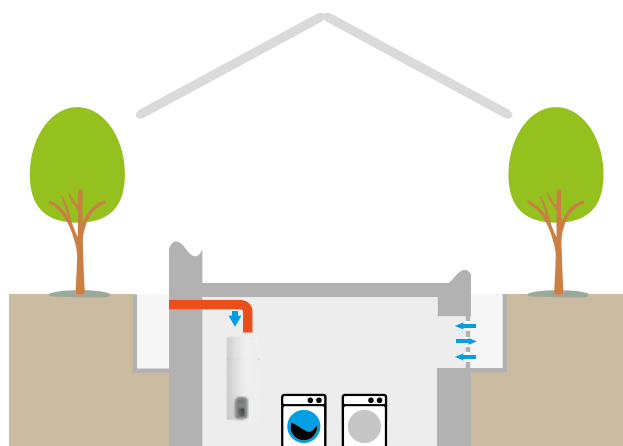

Volume minimo del locale d'installazione $>10 \text{ m}^3$
Deve essere garantita un'opportuna ventilazione

Accessori


Descrizione	Codice
 Treppiede per AquaAeris One WH Base di sostegno che permette l'installazione a terra dei modelli AquaAeris One WH	A89788949

SPC Plus


La lunghezza massima dei collegamenti aria con diametro Ø 160 mm è di 20 m (≤ 10 m aspirazione, ≤ 10 m espulsione).




Volume minimo del locale d'installazione 17 m³
Deve essere garantita un'opportuna ventilazione

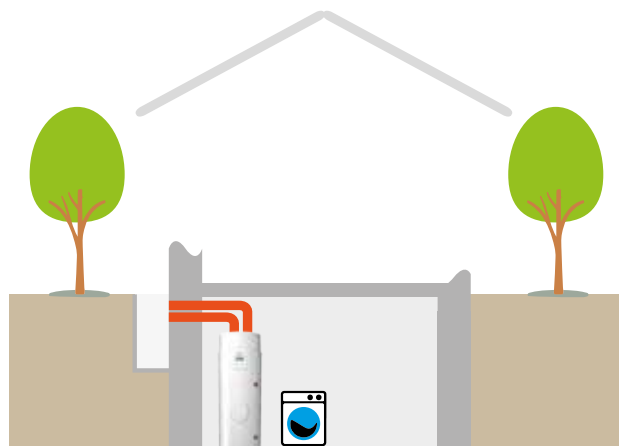

Volume minimo del locale d'installazione 10 m³

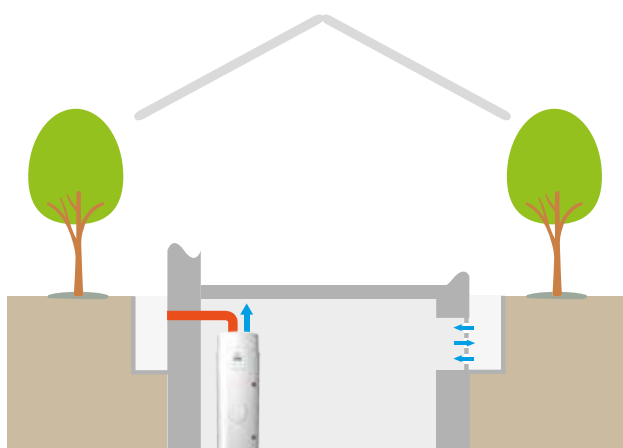

Volume minimo del locale d'installazione 17 m³
Deve essere garantita un'opportuna ventilazione

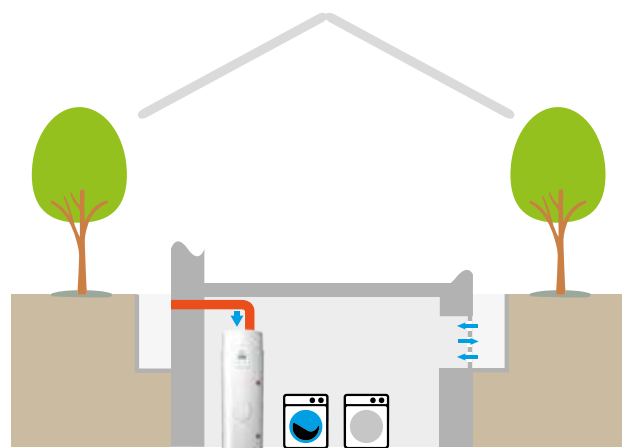

Volume minimo del locale d'installazione 17 m³
Deve essere garantita un'opportuna ventilazione

Accessori

Descrizione	Codice
 Griglia murale ad alta efficienza per SPC Plus Terminale orizzontale con griglia ad alta efficienza che limita le perdite di carico (1pz).	A7802056
 Kit connessione orizzontale per SPC Plus Permette di avere aspirazione o espulsione orizzontale dell'aria. Si compone di: curva a gomito (90°) con diametro Ø160mm, canalizzazione lineare (lunghezza 1m) con diametro Ø160mm, collare di fissaggio aspirazione/espulsione e griglia murale. Prevedere n°2 pezzi se si vuole canalizzare orizzontalmente sia l'aspirazione che l'espulsione.	A7789239

Tabella dati tecnici

AquaAeris One WH

Modello		AquaAeris One 85 WH	AquaAeris One 120 WH	AquaAeris One 150 WH
Profilo di carico		M	M	L
Classe energetica ⁽³⁾		A+	A+	A+
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, η_{wh} ⁽³⁾	%	116	106	135
Capacità bollitore	lt	85	120	150
Volume acqua miscelata a 40 °C ⁽²⁾	lt	108,3	158,1	197,2
Potenza termica nominale ⁽¹⁾	kW	0,67	0,68	0,70
Potenza elettrica assorbita ⁽¹⁾	kW	0,13	0,19	0,18
COP ⁽¹⁾		2,80	2,53	3,28
Potenza termica nominale ⁽²⁾	kW	0,79	0,80	0,82
Potenza elettrica assorbita ⁽²⁾	kW	0,13	0,16	0,18
COP ⁽²⁾		3,12	3,06	3,46
Resistenza elettrica integrativa	kW	1,20	1,20	1,20
Tempo di caricamento ⁽¹⁾		2h 39m	3h 30m	4h 22m
Tempo di caricamento ⁽²⁾		2h 14m	3h 12m	3h 56m
Consumo elettrico annuo	kWh	442	485	759
Pressione massima d'esercizio	bar	8	8	8
Diametro canali d'aria	mm	125	125	125
Lunghezza massima della canalizzazione (aspirazione ed espulsione)	m	20	20	20
Portata d'aria nominale ⁽¹⁾	m³/h	150	150	150
Prevalenza statica utile	Pa	75	75	75
Temperatura limite acqua calda sanitaria *	°C	65	65	65
Temperatura aria esterna min/max (con canalizzazione)	°C	+7/+43	+7/+43	+7/+43
Volume minimo locale d'installazione (senza canalizzazione)	m³	20	20	20
Fluido refrigerante		R290		
Carica refrigerante	kg	0,13	0,15	0,15
	tCO2e	0,00	0,00	0,00
Potenza sonora, Lwa ⁽⁴⁾	dB(A)	42	42	42
Alimentazione	V/Hz	da 220 a 240/50	da 220 a 240/50	da 220 a 240/50
Dimensioni (h x d)	mm	1085x513	1320x513	1505x513
Peso a vuoto	kg	40	45	49

* Temperatura limite dell'acqua calda sanitaria raggiunta in sola pompa di calore. Temperatura acqua calda sanitaria massima = 70 °C con l'utilizzo della resistenza elettrica integrativa.

(1) Valori calcolati secondo EN 16147: temperatura ingresso aria = 7 °C, temperatura ingresso acqua = 10 °C, temperatura acqua calda sanitaria = 55 °C

(2) Valori calcolati secondo EN 16147: temperatura ingresso aria = 14 °C, temperatura ingresso acqua = 10 °C, temperatura acqua calda sanitaria = 55 °C

(3) Classe energetica ed efficienza energetica nelle condizioni di clima average (range da A+ a F)

(4) Dato riferito al prodotto in installazione canalizzata e testato in camera semi-anecoica secondo la norma ISO 3744

Dati prestazionali secondo le indicazioni della UNI TS 11300-4

T aria (°C)	COP				Pt [W]			
	7	15	20	35	7	15	20	35
AquaAeris One 85 WH	2,80	2,94	3,10	-	300	300	300	-
AquaAeris One 120 WH	2,53	2,90	3,14	-	300	300	300	-
AquaAeris One 150 WH	3,28	3,40	3,71	-	300	300	300	-

Valori ottenuti con una temperatura d'acqua prodotta di 55 °C

SPC Plus

Modello		SPC 200 Plus	SPC 200 S Plus	SPC 250 Plus	SPC 250 S Plus
Profilo di carico		L	L	XL	XL
Classe energetica ⁽³⁾		A+	A+	A+	A+
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, η_{wh} ⁽³⁾	%	128	130	143	135
Capacità bollitore	lt	196	188	251	243
Volume acqua miscelata a 40 °C	lt	254	338	249	320
Potenza termica nominale ⁽¹⁾	kW	1,35	1,34	1,32	1,30
Potenza elettrica assorbita ⁽¹⁾	kW	0,44	0,43	0,38	0,40
COP ⁽¹⁾		3,09	3,15	3,48	3,28
Potenza termica nominale ⁽²⁾	kW	1,46	1,48	1,45	1,41
Potenza elettrica assorbita ⁽²⁾	kW	0,45	0,44	0,40	0,40
COP ⁽²⁾		3,25	3,33	3,63	3,54
Resistenza elettrica integrativa	kW	1,80	1,80	1,80	1,80
Superficie serpentino	m ²	-	0,93	-	0,93
Tempo di caricamento ⁽¹⁾		6h 33m	6h 29m	8h 56m	8h 37m
Tempo di caricamento - BOOST MODE ⁽¹⁾		3h 02m	3h 57m	2h 57m	3h 49m
Dispersioni termiche bollitore	kWh/24h	1,01	0,97	1,23	1,19
Pressione massima d'esercizio	bar	10	10	10	10
Diametro canali d'aria	mm	160	160	160	160
Lunghezza massima della canalizzazione (aspirazione ed espulsione)	m	20	20	20	20
Portata d'aria nominale ⁽¹⁾	m ³ /h	380	380	380	380
Prevalenza statica utile	Pa	50	50	50	50
Temperatura limite acqua calda sanitaria *	°C	65	65	65	65
Temperatura aria esterna min/max (con canalizzazione)	°C	-7/+42	-7/+42	-7/+42	-7/+42
Volume minimo locale d'installazione (con canalizzazione)	m ³	10	10	10	10
Volume minimo locale d'installazione (senza canalizzazione)	m ³	17	17	17	17
Fluido refrigerante		R290			
Carica refrigerante	kg tCO ₂ e	0,15 0,00	0,15 0,00	0,15 0,00	0,15 0,00
Potenza sonora, L _{WA}	dB(A)	49	49	49	49
Alimentazione	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Dimensioni (h x d)	mm	1528 x 667	1528 x 667	1760 x 667	1760 x 667
Peso a vuoto	kg	88	102	99	113

* Temperatura limite dell'acqua calda sanitaria raggiunta in sola pompa di calore. Temperatura acqua calda sanitaria massima = 75 °C con l'utilizzo della resistenza elettrica integrativa.

(1) Valori calcolati secondo EN 16147: temperatura ingresso aria = 7 °C, temperatura ingresso acqua = 10 °C, temperatura acqua calda sanitaria = 55 °C

(2) Valori calcolati secondo EN 16147: temperatura ingresso aria = 14 °C, temperatura ingresso acqua = 10 °C, temperatura acqua calda sanitaria = 55 °C

(3) Classe energetica ed efficienza energetica nelle condizioni di clima average (range da A+ a F)


Dati prestazionali secondo le indicazioni della UNI TS 11300-4

T aria (°C)	COP				Pt [W]			
	7	15	20	35	7	15	20	35
SPC 200 Plus	3,09	3,25	3,64	4,43	1350	1455	1581	1924
SPC 200 S Plus	3,15	3,33	3,56	4,39	1342	1478	1598	1970
SPC 250 Plus	3,48	3,63	3,80	4,50	1320	1450	1610	1915
SPC 250 S Plus	3,28	3,54	3,84	4,52	1300	1410	1538	1922

Valori ottenuti con una temperatura d'acqua prodotta di 55 °C


Disegni dimensionali

AquaAeris One WH

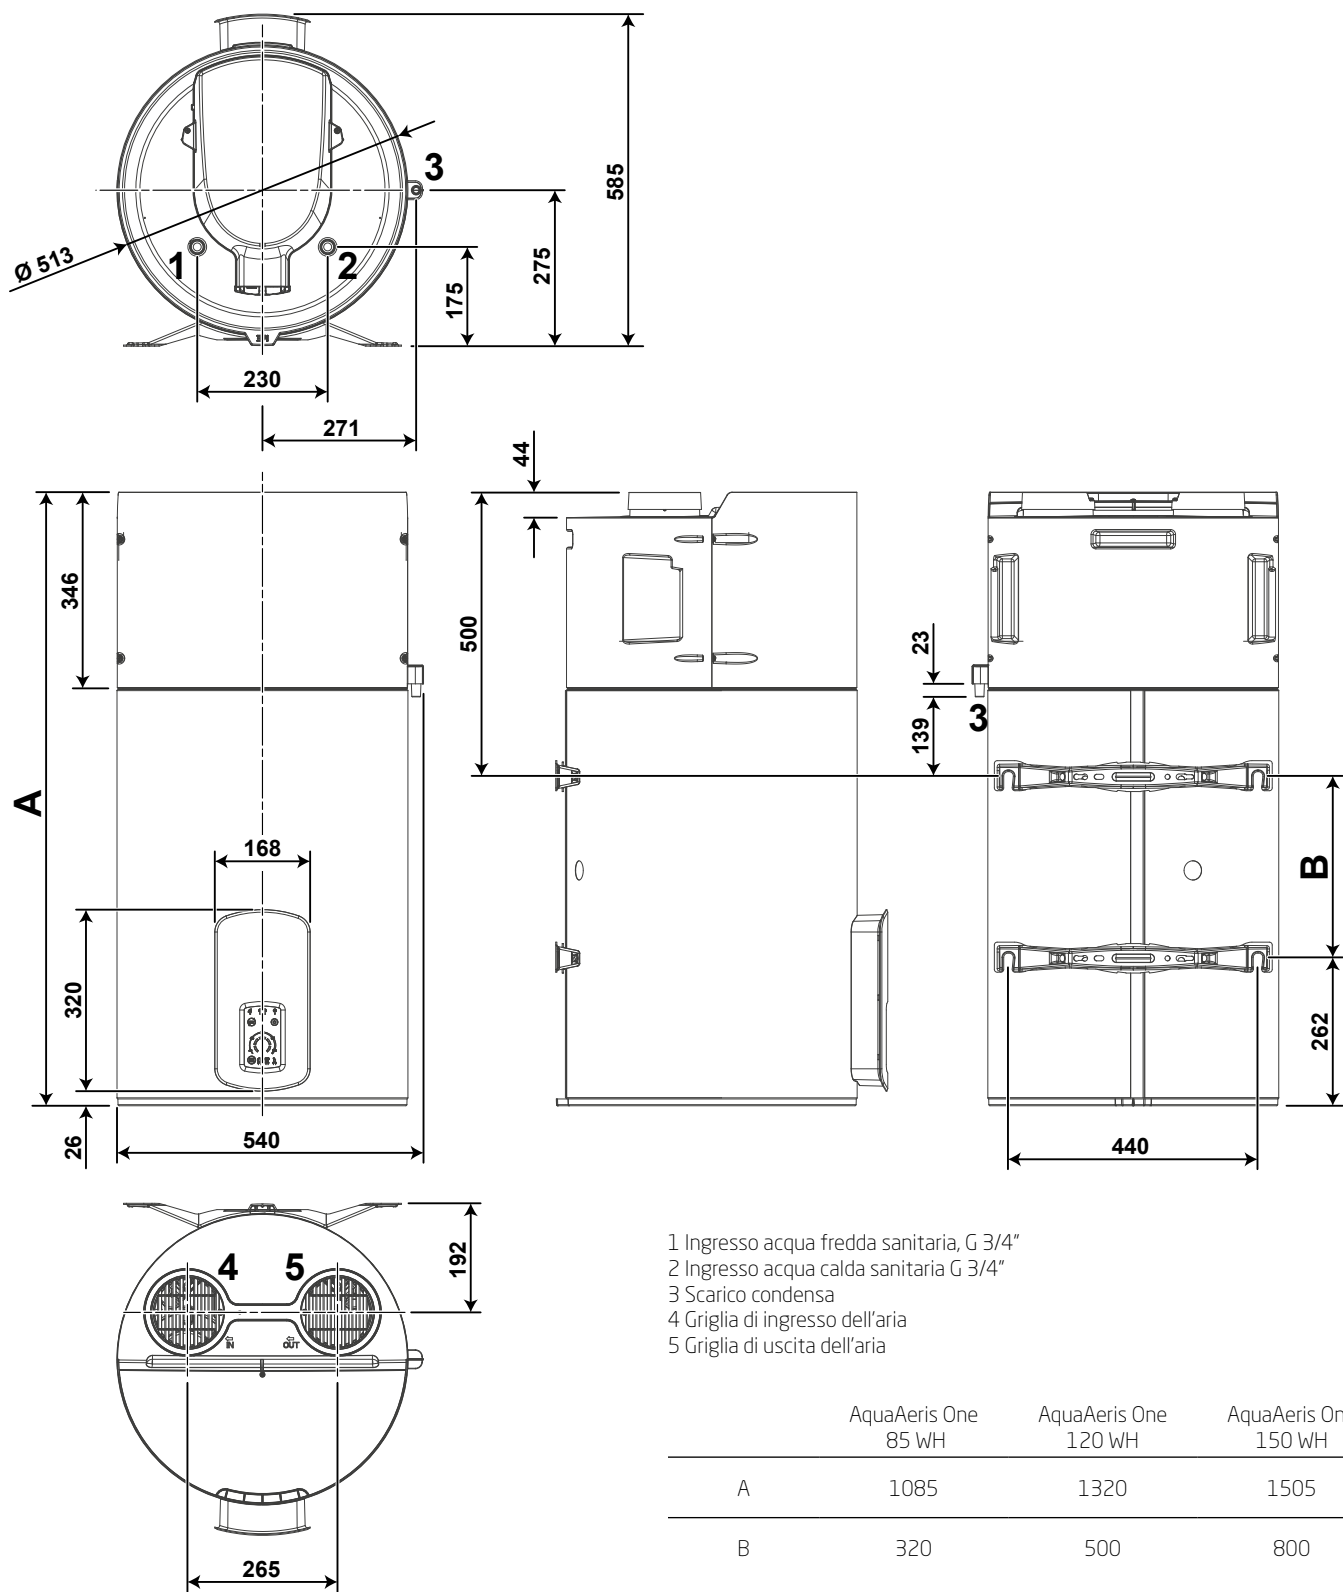


(Le misure sono espresse in mm)

SPC 200 Plus

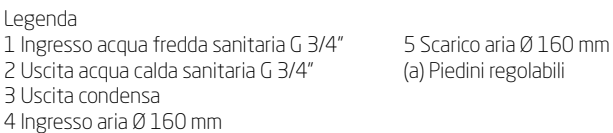


SPC 200 S Plus

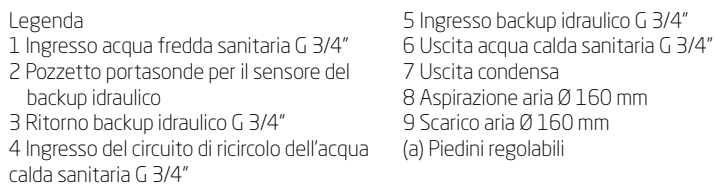


(Le misure sono espresse in mm)

SPC 250 Plus

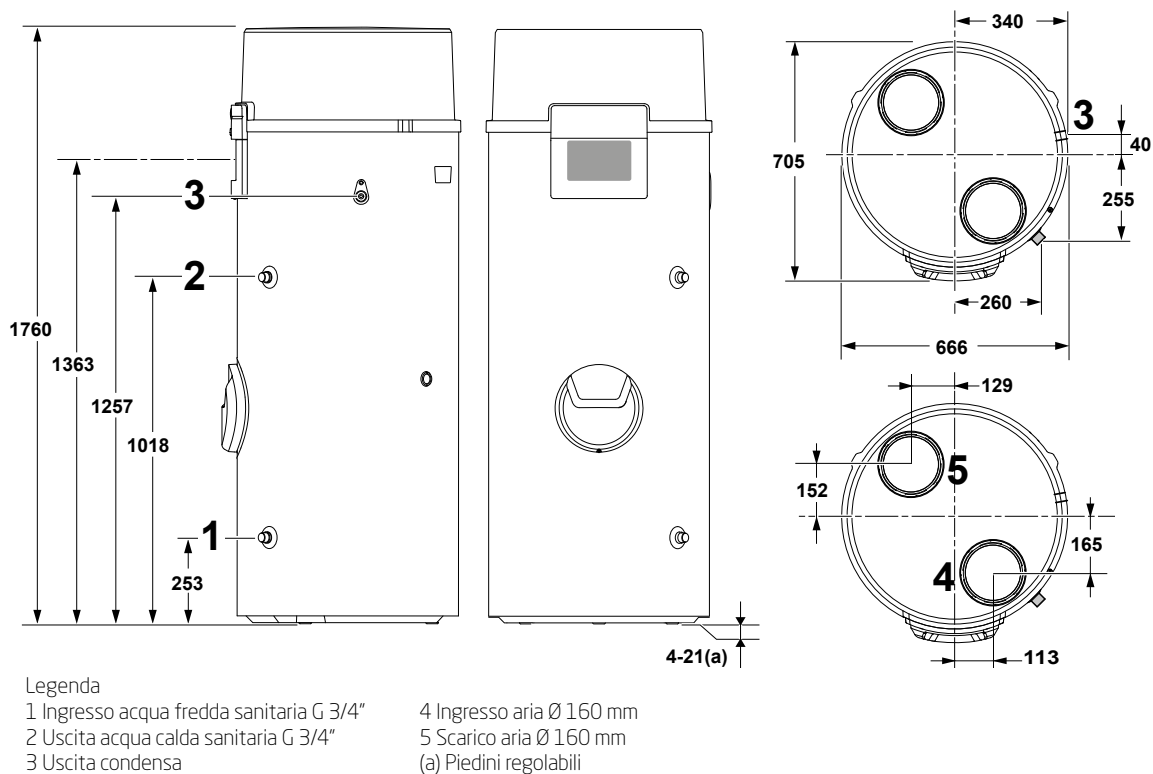

SPC 250 S Plus

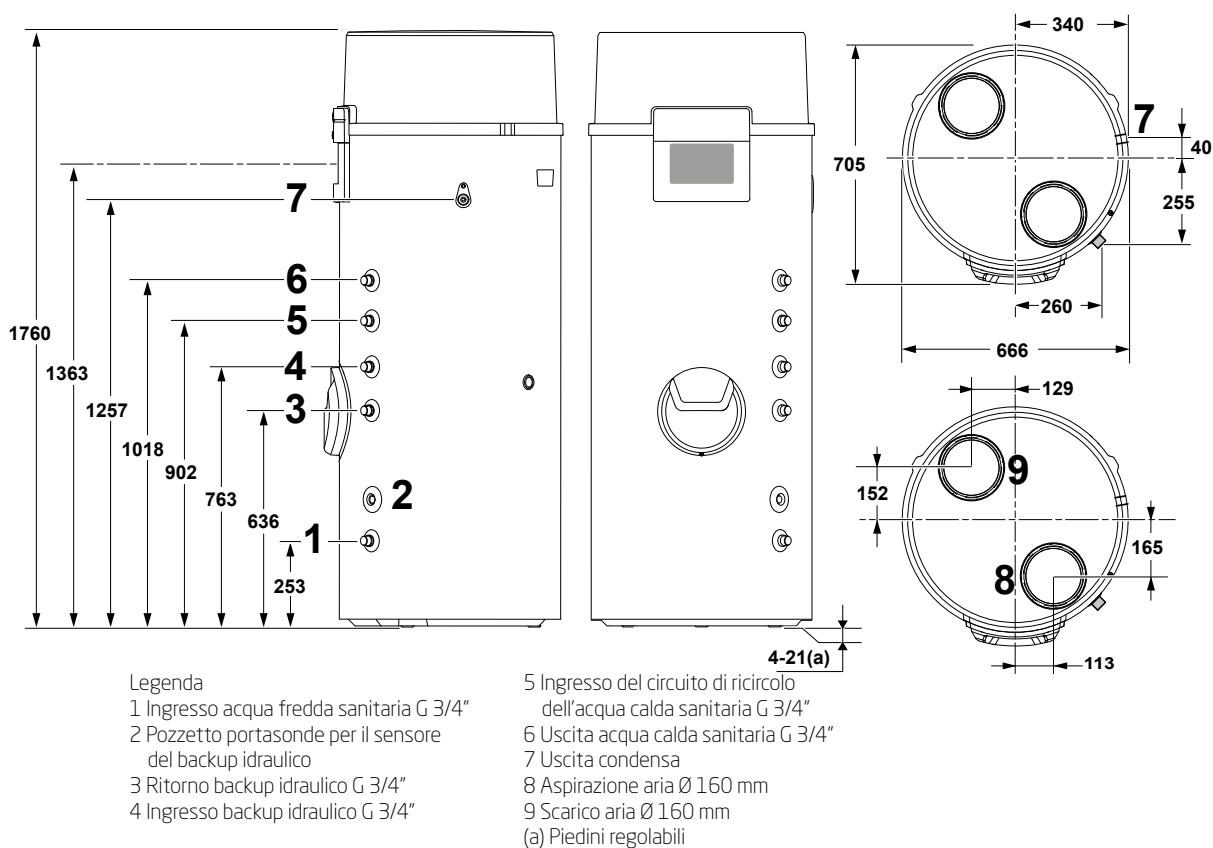


(Le misure sono espresse in mm)

Schemi di installazione


Schema di installazione con AquaAeris One WH

AquaAeris One WH, scaldacqua in pompa di calore per la produzione di ACS. Installazione con canalizzazione

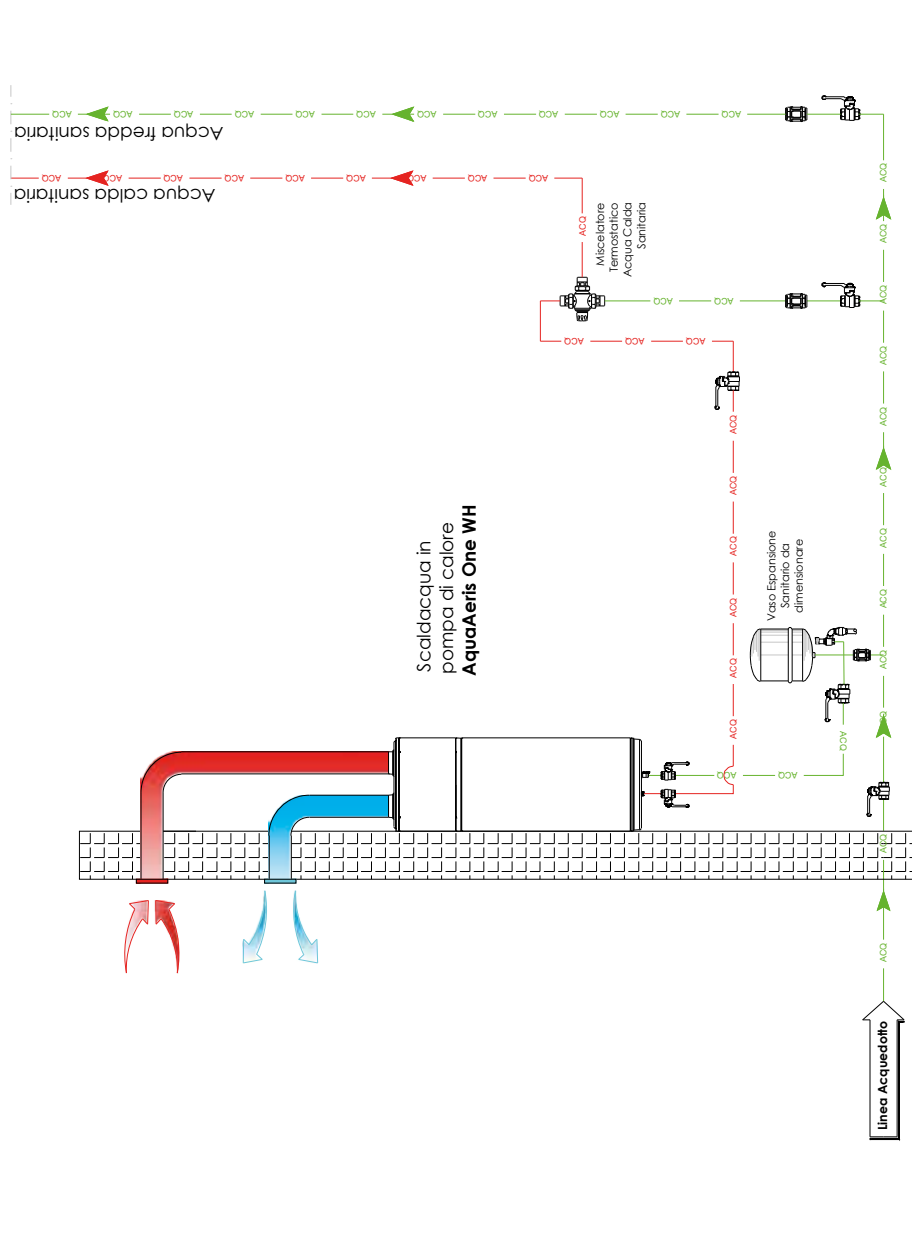


Schema di installazione con SPC 250 S Plus

SPC 250 S Plus, scaldacqua in pompa di calore per la produzione di ACS. Alla richiesta di maggiori quantità di acqua sanitaria, lo scaldacqua attiva direttamente la caldaia a condensazione solo riscaldamento per massimizzare il comfort.

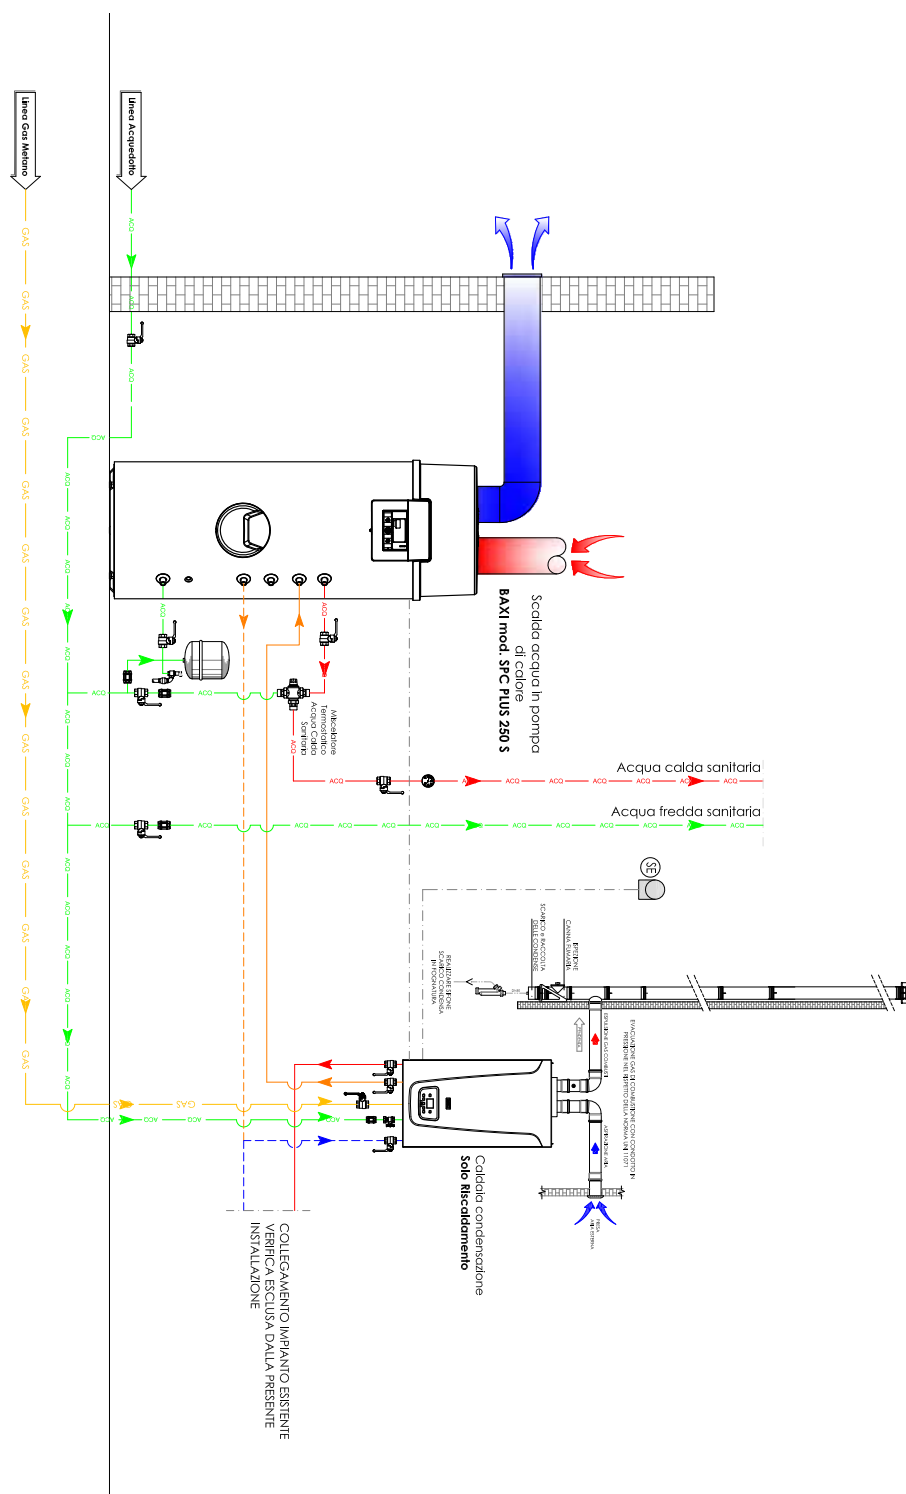


Schema di installazione con SPC 250 S Plus

SPC 250 S Plus, scaldacqua in pompa di calore per la produzione di ACS. L'impianto solare termico in integrazione (SOL 250-V), massimizza il contributo da fonti rinnovabili.

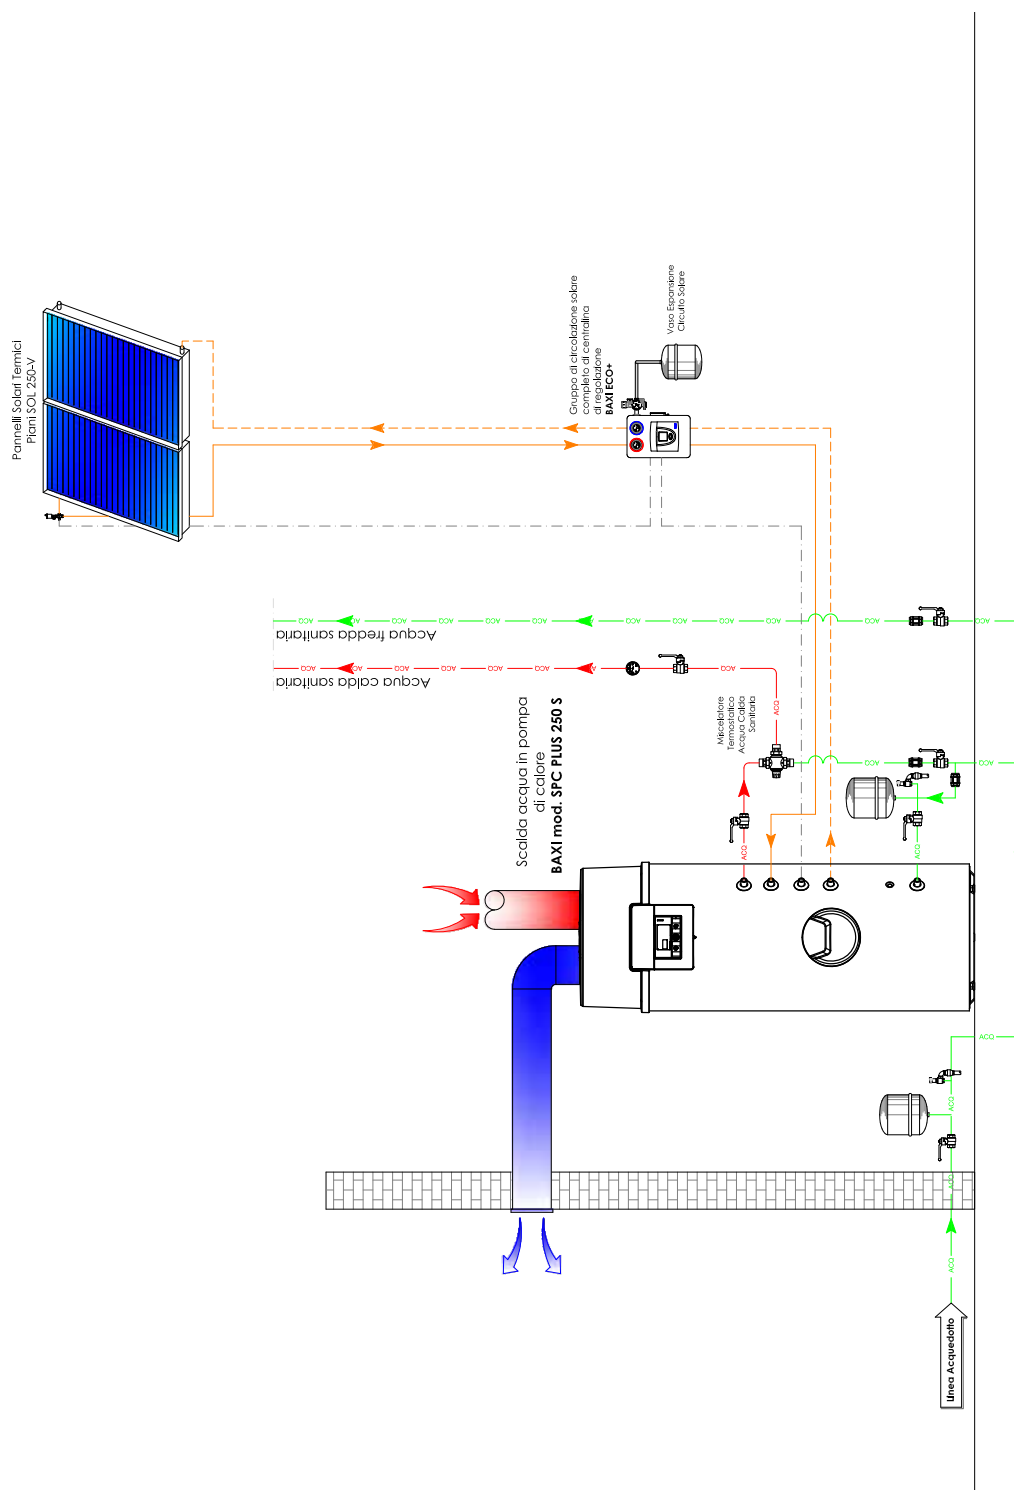

Schema di installazione con SPC 250 S Plus

SPC 250 S Plus scaldacqua in pompa di calore per la produzione di ACS. Il sistema fotovoltaico pre-esistente ottimizza l'autoconsumo: con l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, lo scaldacqua può essere impostato automaticamente alla funzione Boost per aumentare la quota di autoconsumo.

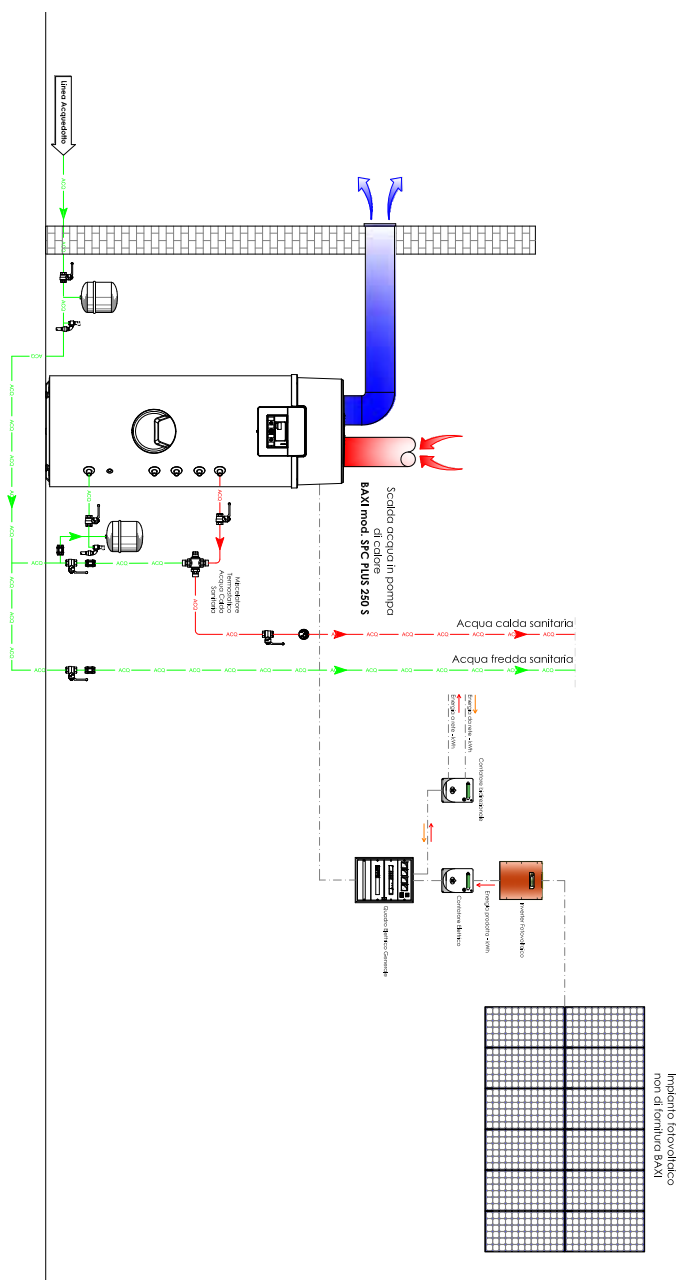


Baxi S.p.A. informa che gli schemi d' impianto presenti in tale catalogo sono solo a titolo esemplificativo e quindi soggetti ad obbligatoria verifica da parte del tecnico abilitato prima di eseguire l' installazione. Gli schemi d'impianto riportati in questo catalogo non sostituiscono in alcun modo il necessario progetto tecnico.



Per maggiori
dettagli consulta
la pagina dedicata
sul sito **baxi.it**

oppure scarica l'**App Baxi On The Go**,
disponibile sia in Google Play Store che App
Store, per consultare la documentazione Baxi.



BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 09-26 (E) F - ZZZ000001299