
Residenziale mono **EXPERT NORDIC**




Caratteristiche principali

- Purificazione UV-C Pro
- Self-Clean
- Steri-Clean 56 °C
- Self-Hygiene by Silver Ion
- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Doppio sensore di movimento
- Flusso Aria Coanda
- Basso livello sonoro
- Extreme Cleaning
- -30 °C Riscaldamento
- I-Feel
- Facile installazione


AS25

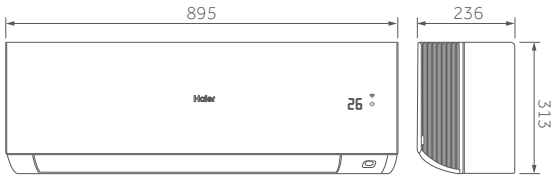


1U25

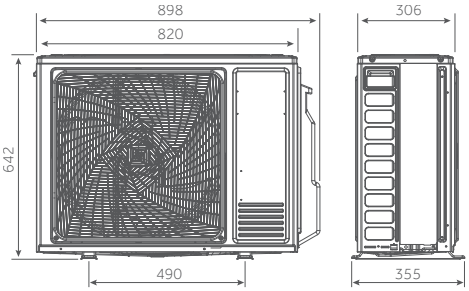

AS35

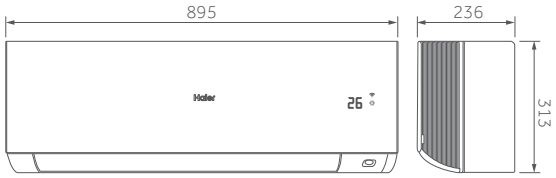

1U35

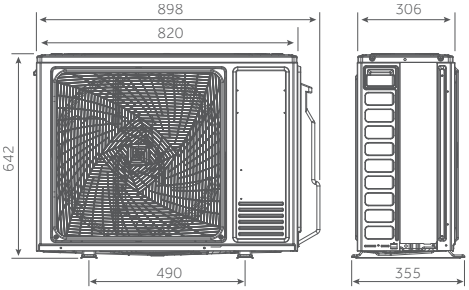



1U25



1U35

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllarne l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Haier | Residenziale mono **EXPERT NORDIC**

2,5 kW
3,5 kW



FINITURA BIANCO OPACO



YR-HJ di serie

Self-Clean | Steri-Clean 56°C | Self-Hygiene by Silver Ion | Eco-Sensor | Flusso Aria Coanda | Silenziosità | Extreme Cleaning | -30°C Riscaldamento | I-Feel | Facile installazione

UNITÀ INTERNA	Modello		**AS25XCHHRA-NR**	**AS35XCHHRA-NR**
	Codice commerciale		AAC160E00	AAC170E00
UNITÀ ESTERNA	Modello		**1U25KEHFRA-NR**	**1U35KEHFRA-NR**
	Codice commerciale		AAC180E00	AAC190E00
Dati prestazionali				
Potenza resa RAFF.	nom (min~max)	kW	2,6 (1,0~3,5)	3,5 (1,0~4,4)
Potenza resa RISC.	nom (min~max)	kW	3,2 (1,0~7,4)	4,2 (1,3~7,9)
Potenza assorbita RAFF.	nom (min~max)	kW	0,58 (0,3~1,14)	0,82 (0,4~1,21)
Potenza assorbita RISC.	nom (min~max)	kW	0,76 (0,4~2,4)	1 (0,4~2,5)
Efficienza nominale	EER	w/w	4,5	4,25
	COP	w/w	4,2	4,2
Pdesign RAFF.	35 °C	kW	2,6	3,5
Pdesign RISC.	(-10 °C)	kW	3	3,6
Classe energetica	SEER		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)
	SCOP		5,1 (A+++)	5,1 (A+++)
	η_s RISC	%	201	201
Consumo annuo di energia RAFF.		kWh/a	107	144
Consumo annuo di energia RISC.		kWh/a	824	988
Unità interna				
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50
Volume aria trattato	H	m^3/h	750	810
Potenza sonora alta RAFF.	H	dB(A)	55	56
Potenza sonora alta RISC.	H	dB(A)	55	56
Pressione sonora RAFF.	H / M / L	dB(A)	42/32/24/18	43/33/24/18
Pressione sonora RISC.	H / M / L	dB(A)	42/32/24/18	43/33/24/18
Dimensioni nette	L x P x H	mm	895x236x313	895x236x313
Peso netto		kg	12,4	12,4
Unità esterna				
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50
Potenza sonora	H	dB(A)	62	63
Pressione sonora	H	dB(A)	49	50
Corrente assorbita	max	A	10,9	11,36
Dimensioni nette	L x P x H	mm	820x306x642	820x306x642
Peso netto		kg	35,7	35,7
Tipo compressore			Inverter single rotary	Inverter single rotary
Marca compressore			Highly	Highly
Dati idraulici				
Refrigerante			R32	R32
Tubazione liquido Ø	Ø	mm	6,35	6,35
Tubazione gas Ø	Ø	mm	9,52	9,52
Lunghezza tub. std senza carica aggiuntiva refrigerante		m	7	7
Lunghezza tubazioni max		m	20	20
Dislivello max UI - UE		m	10	10
Carica refrigerante di fabbrica		kg	1,1	1,1
Tonnellate equivalenti di CO_2		tCO_2EQ	0,74	0,74
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.		g/m	20	20
Limiti di funzionamento RAFF.	min~max	°C	21÷35 °C (in) / -20÷43 °C (out)	
Limiti di funzionamento RISC.	min~max	°C	10÷27 °C (in) / -30÷24 °C (out)	

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllarne l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.