
Haier | Residenziale mono **FLEXIS PLUS**




Caratteristiche principali

- Purificazione UV-C Lamp
- Self-Clean
- Steri-Clean 56 °C
- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Doppio sensore di movimento
- Basso livello sonoro
- Flusso d'aria 3D: movimento continuo dei deflettori orizzontali e verticali
- Facile installazione


AS25 - AS35 - AS42

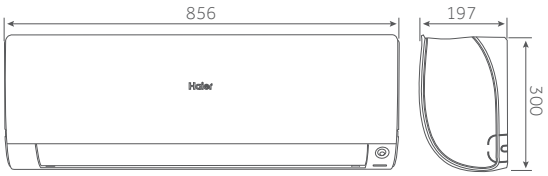


1U25 - 1U35 - 1U42

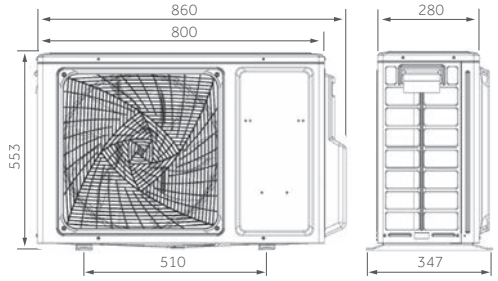

AS50

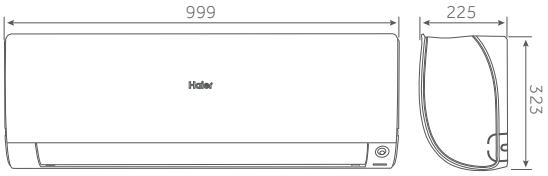

1U50

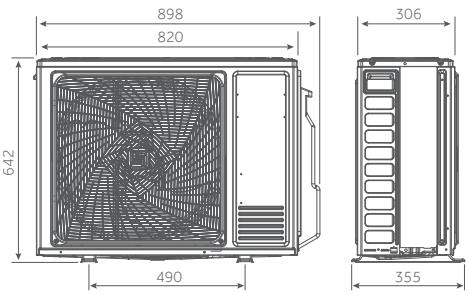



1U25 - 1U35 - 1U42



1U50

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllarne l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Haier | Residenziale mono **FLEXIS PLUS**



2,5 kW
3,5 kW
4,2 kW
5,0 kW

FINITURA NERO O BIANCO OPACO



YR-HJ di serie

UV·C PROTECTION | hOn

Self-Clean | Steri-Clean 56°C | Self-Hygiene by Silver Ion | Eco-Sensor | Silenziosità | Flusso 3D | Facile installazione

UNITÀ INTERNA Nero	Modello Nero		**AS25S2SF1FA-MB3**	**AS35S2SF1FA-MB3**	**AS42S2SF1FA-MB3**	**AS50S2SF1FA-MB3**
	Codice commerciale		AAA86BE00	AAA6S9E00	AAAYW1E00	AAACL8E00
UNITÀ INTERNA Bianco	Modello Bianco		**AS25S2SF1FA-MW3**	**AS35S2SF1FA-MW3**	**AS42S2SF1FA-MW3**	**AS50S2SF1FA-MW3**
	Codice commerciale		AAA86CE00	AAA6S8E00	AAAYW2E00	AAACL9E00
UNITÀ ESTERNA	Modello		**1U25S2SM1FA-2**	**1U35S2SM1FA-2**	**1U42S2SM1FA**	**1U50S2SJ2FA-2**
	Codice commerciale		AABQM0E00	AABQN0E00	AAAYV0E09	AAC150E00
Dati prestazionali						
Potenza resa RAFF.	nom (min~max)	kW	2,6 (0,80~3,20)	3,5 (1,00~4,00)	4,2 (1,20~4,80)	5,2 (1,40~6,00)
Potenza resa RISC.	nom (min~max)	kW	3,2 (0,80~4,20)	4,2 (1,00~5,20)	4,4 (1,30~5,80)	6 (1,40~6,90)
Potenza assorbita RAFF.	nom (min~max)	kW	0,65 (0,20~1,20)	0,87 (0,30~1,50)	1,23 (0,40~1,70)	1,44 (0,50~2,00)
Potenza assorbita RISC.	nom (min~max)	kW	0,8 (0,30~1,50)	1,102 (0,50~1,60)	1,176 (0,52~2,20)	1,5 (0,50~2,35)
Efficienza nominale	EER	w/w	4,00	4,00	3,41	3,60
	COP	w/w	4,00	3,81	3,74	4,00
Pdesign RAFF.	35 °C	kW	2,6	3,5	4,2	5,2
Pdesign RISC.	(-10 °C)	kW	2,4	2,8	3,6	4,6
Classe energetica	SEER		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7 (A++)	7,2 (A++)
	SCOP		4,6 (A++)	4,6 (A++)	4 (A+)	4,6 (A++)
	η_s RISC	%	181	181	157	181
Consumo annuo di energia RAFF.		kWh/a	107	144	210	253
Consumo annuo di energia RISC.		kWh/a	731	854	1260	1400
Unità interna						
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Volume aria trattato	H	m^3/h	600	650	750	900
Potenza sonora alta RAFF.	H	dB(A)	53	55	58	57
Potenza sonora alta RISC.	H	dB(A)	53	55	58	57
Pressione sonora RAFF.	H / M / L	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	42/36/30/23	45/41/37/28
Pressione sonora RISC.	H / M / L	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	42/36/30/23	45/41/37/28
Dimensioni nette	L x P x H	mm	856x197x300	856x197x300	856x197x300	999x225x323
Peso netto		kg	9,5	9,5	9,5	12
Unità esterna						
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Potenza sonora	H	dB(A)	59	61	63	63
Pressione sonora	H	dB(A)	47	48	50	51
Corrente assorbita	max	A	6,8	7,2	9,8	10,68
Dimensioni nette	L x P x H	mm	800x280x553	800x280x553	800x280x553	820x306x642
Peso netto		kg	27,6	30	31,5	37,8
Tipo compressore			Inverter single rotary	Inverter single rotary	Inverter single rotary	Inverter twin rotary
Marca compressore			Highly	Highly	Highly	Highly
Dati idraulici						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubazione liquido Ø	Ø	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
Tubazione gas Ø	Ø	mm	9,52	9,52	9,52	12,7
Lunghezza tub. std. senza carica aggiuntiva refrigerante		m	7	7	7	7
Lunghezza tubazioni max		m	20	20	20	25
Dislivello max UI - UE		m	10	10	10	15
Carica refrigerante di fabbrica		kg	0,60	0,78	0,94	1,1
Tonnellate equivalenti di CO_2		tCO_2EQ	0,40	0,52	0,63	0,74
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.		g/m	20	20	20	20
Limiti di funzionamento RAFF.	min~max	°C	21÷35 °C (in) / -20÷43 °C (out)			
Limiti di funzionamento RISC.	min~max	°C	10÷27 °C (in) / -20÷24 °C (out)			

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllarne l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.