Dati tecnici

KeContact S10

Interruttore di trasferimento



V 1.02

KEBA
Automation by innovation.

KeContact S10

Prodotto

Denominazione del prodotto	N° materiale	Codice EAN
KeContact S10	127752	9120050715998

Informazioni generali

Classe di protezione:	I (telaio: II)
Grado di protezione:	IP65
Grado di sporco:	2
Categoria di sovratensione:	III
Tensione di isolamento di calcolo:	400 V (valore effettivo secondo EN 61439-1)
Frequenza di calcolo (f_n):	50 Hz

Alimentazione

Tensione nominale di alimentazione (Europa):	3 x 230 V / 400 V
Corrente nominale:	32 A
Frequenza di rete:	50 Hz
Forme di rete:	TT / TN / IT
Consumo proprio:	6,08 W

Morsetti di alimentazione

Tipo di morsetti:	Morsetto a molla di trazione (L1, N, PE) Morsetto a vite (L2, L3)
Passaggio cavi:	Lato superiore (alimentazione) Lato inferiore (uscita cavo verso la stazione di ricarica)
Sezione del collegamento dell'alimentazione:	Sezione minima a seconda del cavo e del tipo di posa
Sezione del conduttore dei morsetti:	2,5 – 6,0 mm^2
Lunghezza di spelatura:	12 mm

Interfacce

Morsetti X2.1 / X2.2 (cavo di comando a 2 poli)

Tipo:	Ingresso per contatto pulito
Tipo di morsetti:	Morsetto a molla di trazione
Sezione del conduttore dei morsetti:	• Conduttori rigidi: 0,25 – 4,0 mm^2 • Conduttori rigidi (a innesto diretto): 0,75 – 4,0 mm^2 • Conduttori flessibili: 0,25 – 4,0 mm^2 • Conduttori flessibili con manicotti terminali (con collari in plastica): 0,25 – 2,5 mm^2 • Conduttori flessibili con manicotti terminali (a innesto diretto): 1,0 – 2,5 mm^2
Lunghezza di spelatura:	10-12 mm
Lunghezza del cavo:	Max. 40 m

KEBA
Automation by innovation.

KeContact S10

Condizioni ambientali

Utilizzo:	ambienti interni ed esterni
Limitazioni d’accesso nel luogo d’installazione:	Accesso limitato e illimitato
Montaggio (statico):	a parete
Temperatura ambiente:	Da -25 °C a +40 °C
Temperatura ambiente 24h:	+35 °C
Temperatura di magazzinaggio:	Da -35 °C a +70 °C
Altitudine:	Max. 2.000 m sopra il livello del mare


Caratteristiche meccaniche

Costruzione:	
• Corpo della scatola:	policarbonato
• Coperchio della scatola:	policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
• Sportellino a cerniera:	Policarbonato, blu trasparente
• Guarnizione:	poliuretano
• Viti della scatola:	Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Resilienza:	IK08
Ininfiammabilità:	UL94 V-2
Resistenza del filo incandescente:	960 °C (secondo EN 60695-2-11)

KeContact S10

Dimensioni e peso

Altezza / Larghezza / Profondità:	200 mm / 125 mm / 122 mm
Peso:	circa 1,1 kg

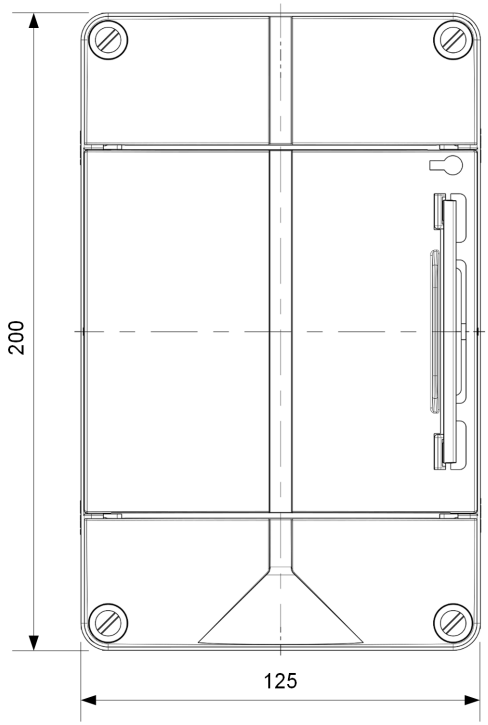

Downloads

KEBA Energy Automation GmbH, Reindlstraße 51, 4040 Linz, Austria
+43 732 7090-0, kecontact@keba.com, www.keba.com/emobility
Con riserva di modifiche determinate dall'ulteriore sviluppo tecnologico.
Non si presta alcuna garanzia sui dati. Tuteliamo i nostri diritti.
© KEBA 2023 | Published: 11.2025 | V 1.02 (it) | Doc.: 136295

KEBA
Automation by innovation.