

205.W69-B0**WALL BOX 1 PRESA TIPO 2**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
230V 1P+N+T IP54 IK08 OCPP 1.6
JSON



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie BE-W
Descrizione sintetica	WALL BOX 1 PRESA TIPO 2
Versione	PRO
Descrizione	

Wall Box in tecnopolimero esente da alogeni, per montaggio a parete, dotato di display ed equipaggiato con 1 presa Tipo 2 32A 230Vac 7,4 kW, in conformità alla normativa IEC/EN 62196-2, dotato di Energy Meter e sistema di riconoscimento utente RFID. Idoneo alla ricarica dei veicoli elettrici in «modo 3» in conformità alla normativa IEC/EN 61851-1. Ideale per ricariche domestiche in assoluta sicurezza, dotato di funzione Power Management, consente di adeguare la corrente di ricarica del veicolo in funzione della potenza contrattuale dell'utente e della corrente assorbita dai carichi domestici al fine di evitare scatti indesiderati del contatore principale. Realizzato nella versione WEB-NET consente il monitoraggio da remoto attraverso il Management System di serie. Design ricercato con finitura «Dual Feel Sensitive» con possibilità di personalizzazione, realizzato con speciale tecnopolimero resistente ai raggi UVA. Elevato grado di protezione alla polvere ed all'acqua.

Prodotto conforme alla delibera Arera 541

Per saperne di più: [link approfondimenti](#)

Tipo installazione	PARETE
EV standard	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	32A
Tensione nominale	230V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	1P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IP	IP54
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C
GLOW WIRE	GW 650°C
Grado di protezione IK	IK08
Colore	ANTRACITE
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Dimensioni	235x370x115mm
------------	---------------

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione	PRO
EV standard	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
HMI (interfaccia utente)	LCD 2x20 char
Autenticazione utente	Autenticazione RFID
Connettività	Ethernet
Protocollo di comunicazione	OCPP 1.6 JSON
EV funzioni	carica in modo 3 con circuito pilota pwm
	predisposizione per comunicazione seriale
	misurazione energia erogata e corrente assorbita
	funzionamento in modo stand-alone free o personal

	identificazione utente abilitato alla carica
	protezione da contatti diretti Safety Child Shutters
	identificazione della taglia del cavo collegato
	controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station
	gestione carica in assenza tensione
	gestione blocco antiestrazione spina
	funzione POWER MANAGEMENT (modulazione automatica della corrente di carica in funzione della potenza contrattuale e della potenza impiegata dall'abitazione).
EV dotazioni	1 morsettiera 3x10mm ²
	1 alimentatore 24Vdc 36W
	1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A
	1 DC Leakage detector
	1 striscia led RGB
	1 lettore RFID 13,56MHz
	1 batteria di backup
	1 pulsante di stop carica (modo free)
	1 scheda di controllo
	1 display lcd 2x20 righe retroilluminato
	1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J
	1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc
	1 contattore digitale 1P+N 40A
	1 contattore digitale 1P+N 63/80/100A (esterno)
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A

■ DIMENSIONI

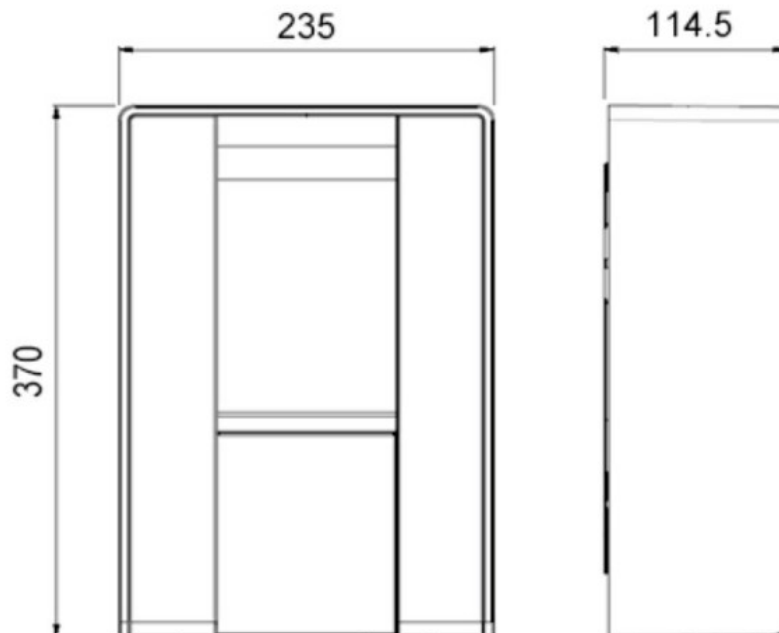

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)